


TESTEUR DE LIGNES KAP60

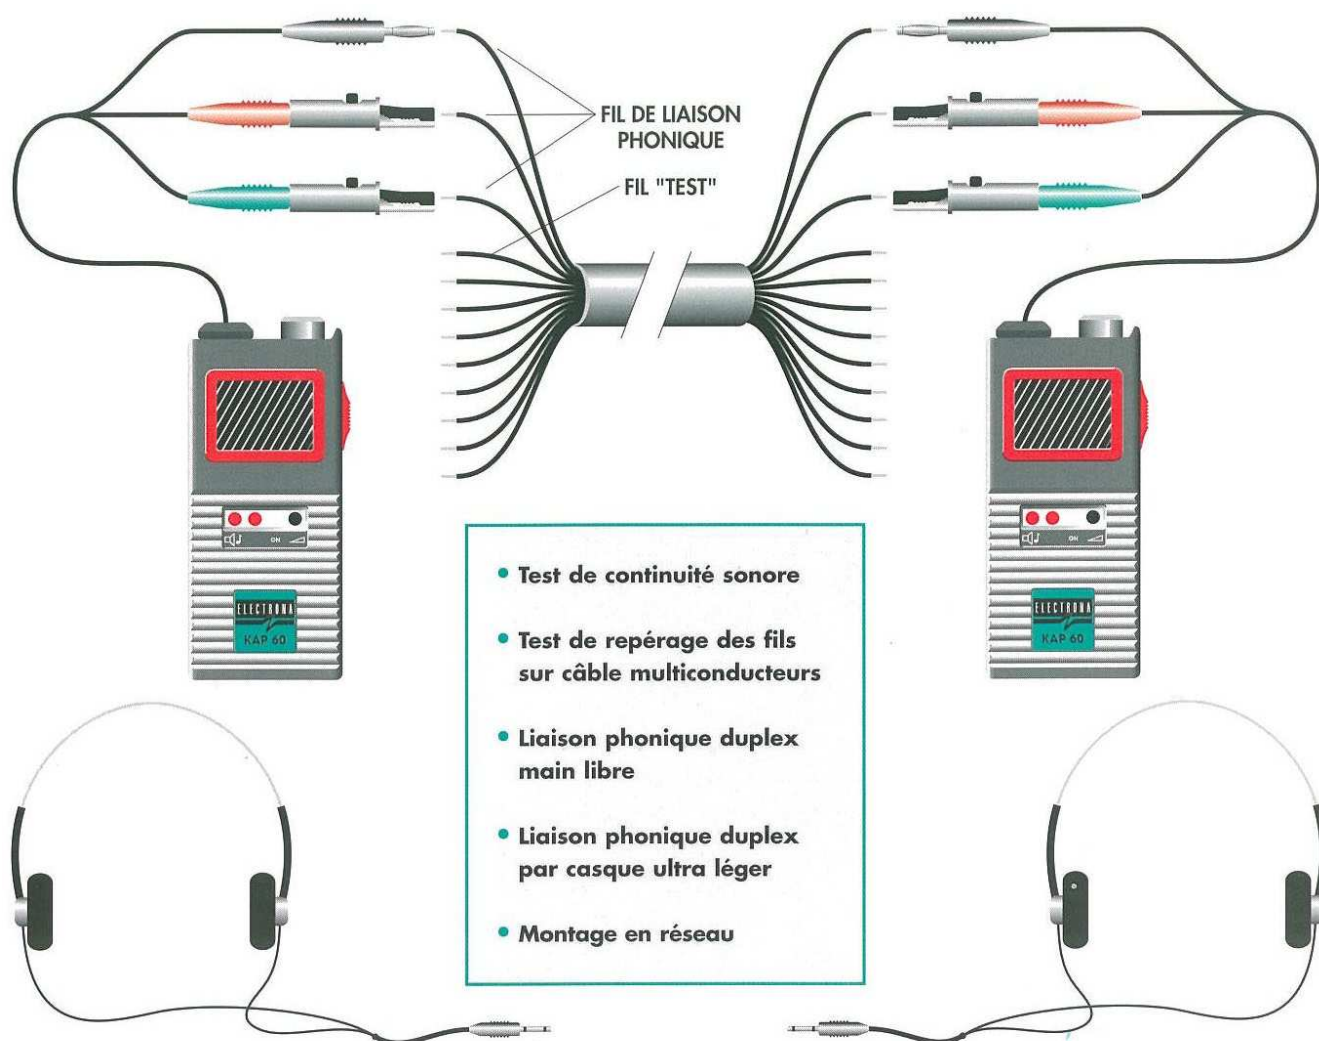

UTILISATION

Le **KAP 60** est destiné au repérage des fils sur un câble multiconducteur.

Le branchement des fils "conversation" sur une paire repérée permet une liaison phonique en "duplex", entre les deux agents. Une liaison aux deux extrémités sur le fil de test, génère un signal sonore simultanément dans les deux écouteurs.

Le **KAP 60** peut s'utiliser de deux manières :

- Dans un environnement calme, en fonction main libre, en utilisant le micro et le haut parleur intégré dans le boîtier de l'appareil.

- Dans un environnement bruyant en utilisant le casque ultra léger pour s'isoler des perturbations phoniques.

L'utilisation de ce type de casque (genre Walkman) permet, en dégraftant les écouteurs de leur support, le port du casque de chantier.

Un ensemble **KAP 60** est composé de deux mallettes, une verte et une rouge, chacune équipée d'un boîtier émetteur récepteur et d'un casque. Le **KAP 60** peut être utilisé en réseau. Chaque utilisation sera en liaison duplex avec l'ensemble du réseau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de la tonalité : env. 400 Hz
- Distance maximum d'utilisation : 25 km
- Casque : 32 Ω
- Alimentation : 3 piles LR6 1,5 V

Boîtier :

- Matière plastique ABS antichoc
- Dimensions : 130 x 60 x 37 mm
- Poids de chaque appareil : 225 g, piles comprises

Mallette :

- Dimensions : 260 x 200 x 48 mm
- Poids de chaque appareil : 750 g, piles comprises

Conditions d'emploi :

- Plage de température entre -20°C et +55°C
- Humidité relative de l'air jusqu'à maxi. 90 %

Qualifié France Télécom N° nomenclature N7 : 134711T